Manual de Instalação
Ralo Select Modular
Sifonado

Moduláveis para comprimentos de 50, 70, 100, 120 ou 140 cm

PRODUZIDO NO BRASIL

MZK

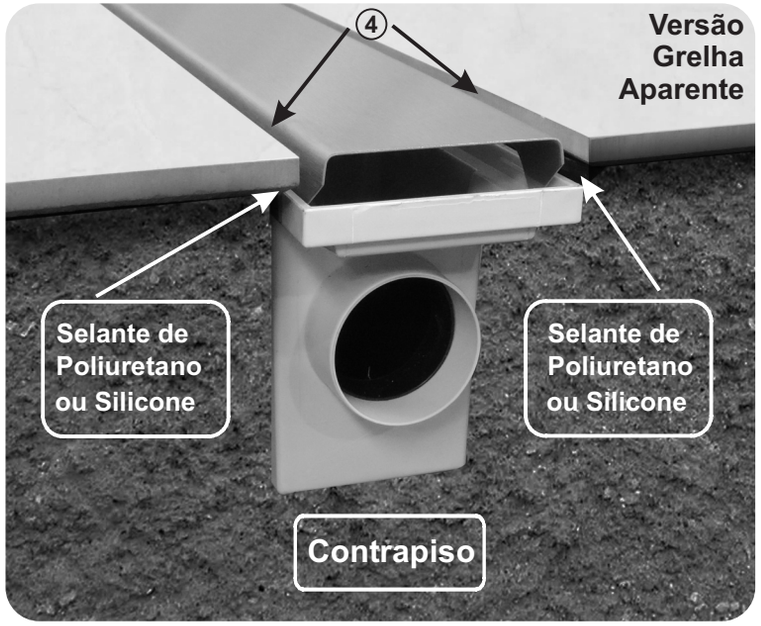

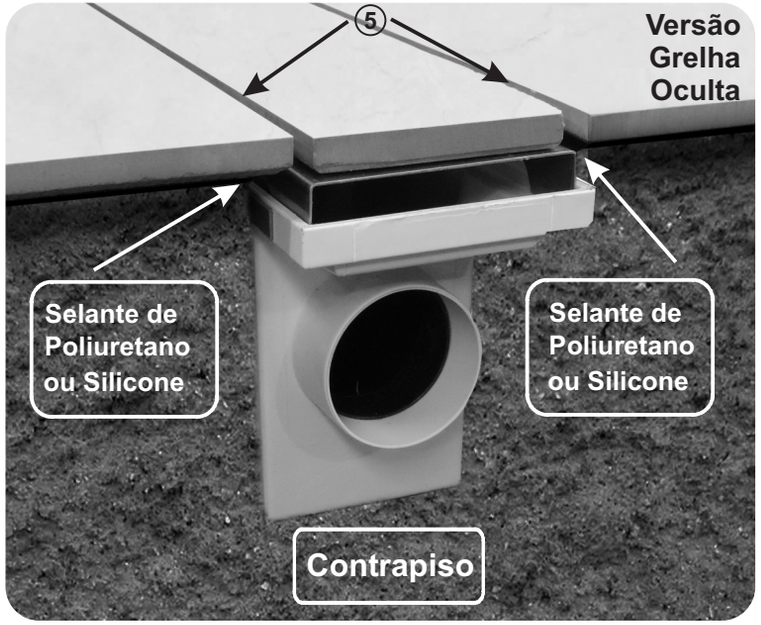

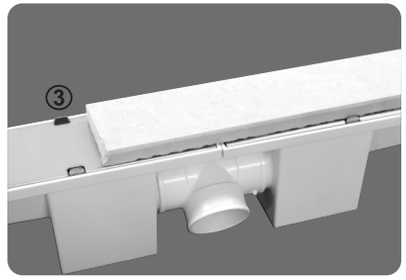

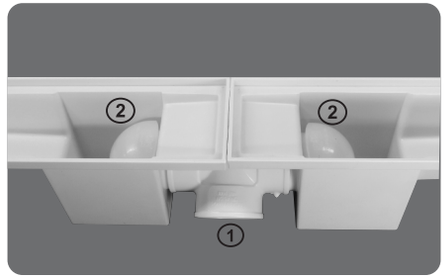

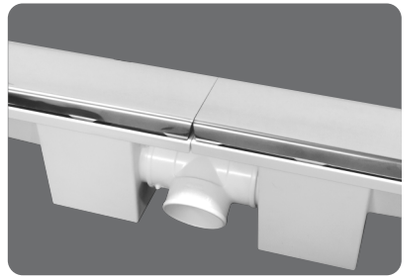

Instalação - Versão Grelha Oculta

1 - Certifique-se de que a inclinação do piso é de pelo menos 3% em direção ao ralo.

2 - Instale a calha no contrapiso. Conecte a saída conforme o seu projeto. Podem ser usados tubos e conexões de PVC, preparando devidamente as superfícies e usando adesivos adequados. Para montar modulações compostas por 02 calhas, junte-as utilizando uma conexão ``T´´ DN 40 mm **(1)**. Caso opte por não usar o sifão **(2)** interno do ralo, a tubulação deve necessariamente ser conectada a uma caixa sifonada.

3 - Aplique selante de poliuretano ou silicone abaixo e acima das abas da calha, vedando a interface com o contrapiso e com o revestimento.

4 - Corte uma tira do piso ou do revestimento de sua preferência e cole-a sobre a grelha (sub tampa) oculta de inox usando selante de poliuretano ou silicone. Use as pequenas abas **(3)** da grelha como gabarito para determinar a largura do corte do revestimento (+/- 58 mm). O corte do revestimento deve deixar um espaço mínimo de 3 mm até a grelha para garantir o perfeito escoamento **(4)**. Recomendamos seguir a paginação (alinhamento do rejunte) do piso adjacente, quando for o caso.

5 - O nível do revestimento deve ficar entre 1 e 2 mm acima ou, no mesmo nível da grelha acabada (recomendado). Caso utilize manta de vedação (recomendado) instale-a preferencialmente abaixo da calha e complete com argamassa.

Instalação - Versão Grelha Aparente - Aço Inox Polido ou Escovado

1 - Siga as instruções acima eliminando o item 4. Cuidado especial com o nivelamento do revestimento em relação à superfície da Grelha. Garantir um espaçamento mínimo de 3 mm entre o revestimento e a Grelha de inox **(5)**.

ATENÇÃO: Caso necessário compense a diferença de nível entre o revestimento e a tampa aparente de inox com argamassa.

Modulações das Calhas

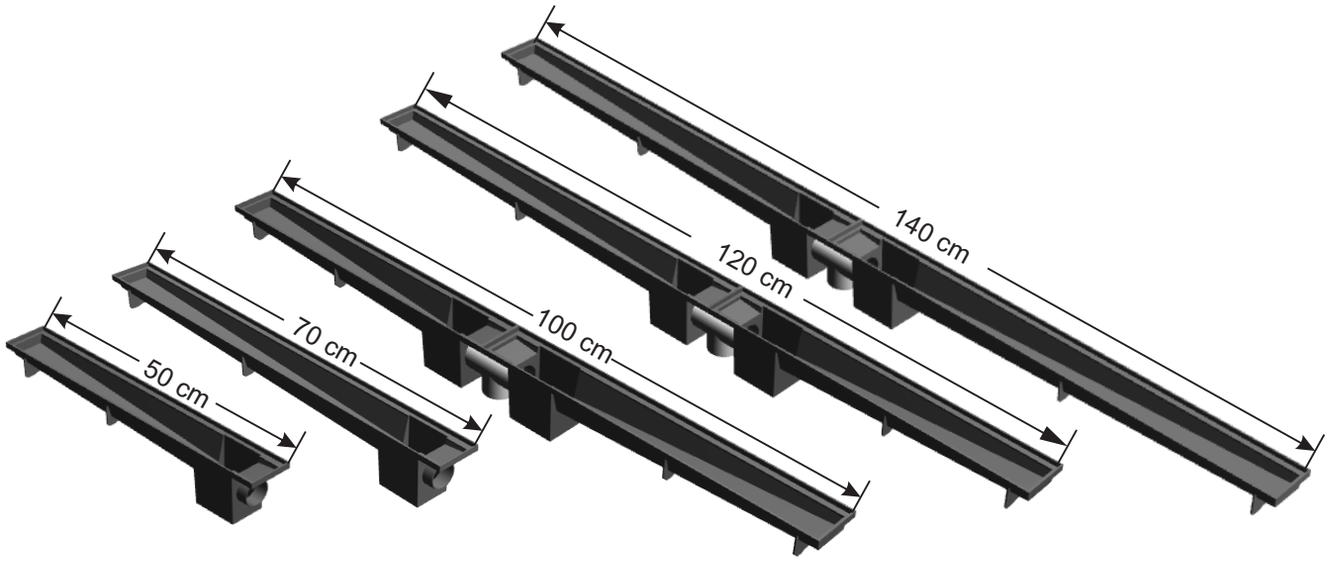

Vistas das Calhas

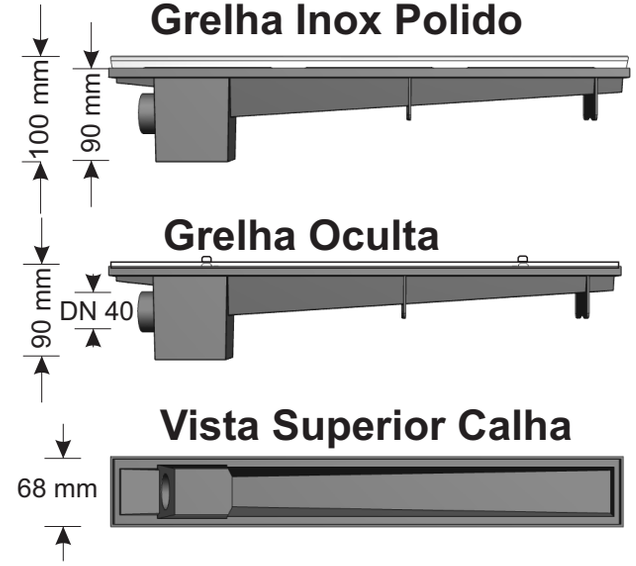

PRODUZIDO NO BRASIL

Vazão: 25 - 70 litros/minuto*

***Proporcional ao comprimento: 50 - 140 cm**

Informações Técnicas

Materiais: Calha em PVC;
Grelhas em Inox ABNT 304;
Sifão em PEAD;

Temperatura máxima de trabalho: 40ºC;

Dimensões nominais:

Código	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Altura (mm)
Calhas			
	500	68	90
	700	68	90
Grelhas Ocultas			
	495	62	14
	695	62	14
Grelhas Inox Polido ou Escovado			
	500	62	18
	700	62	18

Grelhas Aparentes Inox

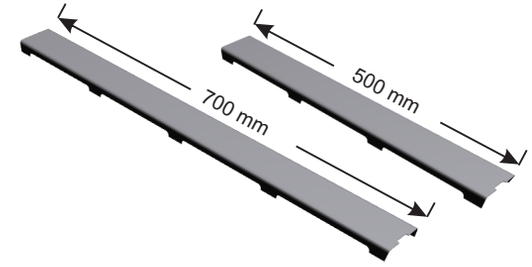

Grelhas Ocultas

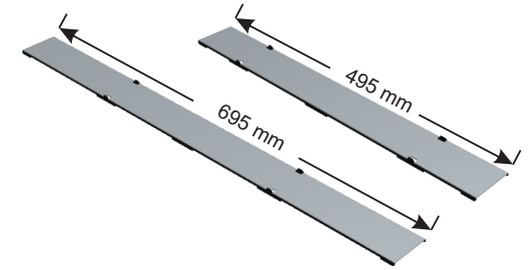

TERMO DE GARANTIA

Os Ralos MZK tem garantia total contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 05 anos,desde que respeitadas as condições de transporte, manuseio, instalação, manutenção e uso residencial, industrial ou coletivo abaixo discriminadas.

1 - Ausência de danos provocados durante o transporte, quedas acidentais ou carga contundente capaz de avariar estética ou funcionalmente o produto;

2 - Ausência de exposição ao vandalismo, a agentes fortemente abrasivos ou a produtos corrosivos frente ao aço inox ABNT 304.

3 - Presença de limpeza frequente, no mínimo semanal (sem ocorrência de depósitos solidificados sobre quaisquer superfícies do produto), utilizando-se produtos com pH neutro e isentos de agentes abrasivos ou corrosivos.

4 - A vazão especificada é garantida desde que o produto esteja devidamente limpo, desobstruído e, conectado a uma tubulação com diâmetro e inclinação adequados;

NUNCA UTILIZE ESPONJAS ABRASIVAS OU PALHA DE AÇO SOBRE O AÇO INOX. NUNCA UTILIZE ÁCIDOS OU PRODUTOS QUÍMICOS AGRESSIVOS.

Assistência Técnica: posvenda@mozaik.com.br / (31)3264-6075

MZK