

Manual de Instalação - ROCP 1010 / ROCP 1020

Ralo Oculto PVC/Inox 10 x 10 cm



Vazão máxima
20 litros/minuto

MZK



1 - Instale a calha no piso, com argamassa colante, deixando a face da subtampa nivelada com **o contrapiso ou com a manta de impermeabilização** (se houver).


2 - Aplique uma camada de selante de poliuretano entre a parede externa da calha e o contrapiso.

3 - Instale o sifão (opcional) para evitar que resíduos entrem na tubulação.

4 - Durante o assentamento do piso, mantenha a subtampa de inox no interior da calha para referência de nível do revestimento.

5 - Recorte do próprio piso ou do revestimento de sua preferência um quadrado com cerca de 94 x 94 mm e cole-o sobre a tampa de inox, entre as abas (gabarito) usando selante de poliuretano ou silicone. A face do revestimento colado à subtampa de inox deve ficar nivelada ou no máximo 1 a 2 mm abaixo do nível do revestimento adjacente.

6 - O corte do revestimento deve deixar um espaço de no mínimo 3 mm até a tampa de inox para permitir o perfeito escoamento (recomendado 3 a 4 mm).

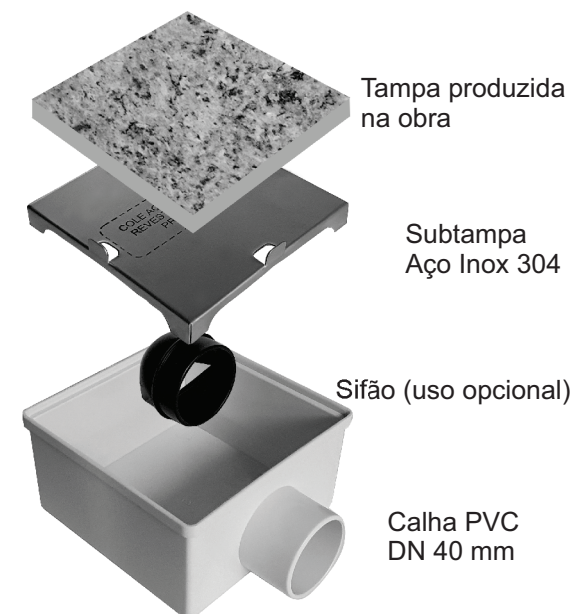

ATENÇÃO: com o uso do sifão, a vazão máxima do ralo é limitada a **6 litros/minuto**, o que pode não ser suficiente para algumas duchas. Nestes casos recomendamos a remoção do sifão e a conexão do ralo a uma caixa sifonada.

TERMO DE GARANTIA

Os Ralos MZK tem garantia total contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 05 anos, desde que respeitadas as condições de transporte, manuseio, instalação, manutenção e uso residencial, industrial ou coletivo abaixo discriminadas e detalhadas em nosso Manual de Limpeza e Manutenção.

1 - Ausência de danos provocados durante o transporte, quedas acidentais ou carga contundente capaz de avariar estética ou funcionalmente o produto;

2 - Ausência de exposição ao vandalismo, a agentes fortemente abrasivos ou a produtos corrosivos frente ao aço inox ABNT304.

3 - Presença de limpeza frequente, no mínimo semanal (sem ocorrência de depósitos solidificados sobre quaisquer superfícies do produto), utilizando-se produtos com pH neutro e isentos de agentes abrasivos ou corrosivos.

4 - A vazão especificada é garantida desde que o produto esteja devidamente limpo, desobstruído e, conectado a tubulação com diâmetro e inclinação adequados.

NUNCA UTILIZE ESPONJAS ABRASIVAS OU PALHA DE AÇO SOBRE O AÇO INOX. NUNCA UTILIZE ÁCIDOS OU PRODUTOS QUÍMICOS AGRESSIVOS.

Para atendimento ao consumidor e assistência técnica acesso nosso site: www.mzk.ind.br